




**NYGÅRD**

HÅNDVERKSKJØKKEN FRA NORD

Varefakta  
FDV-dokumentasjon for  
bad- og kjøkkeninnredninger

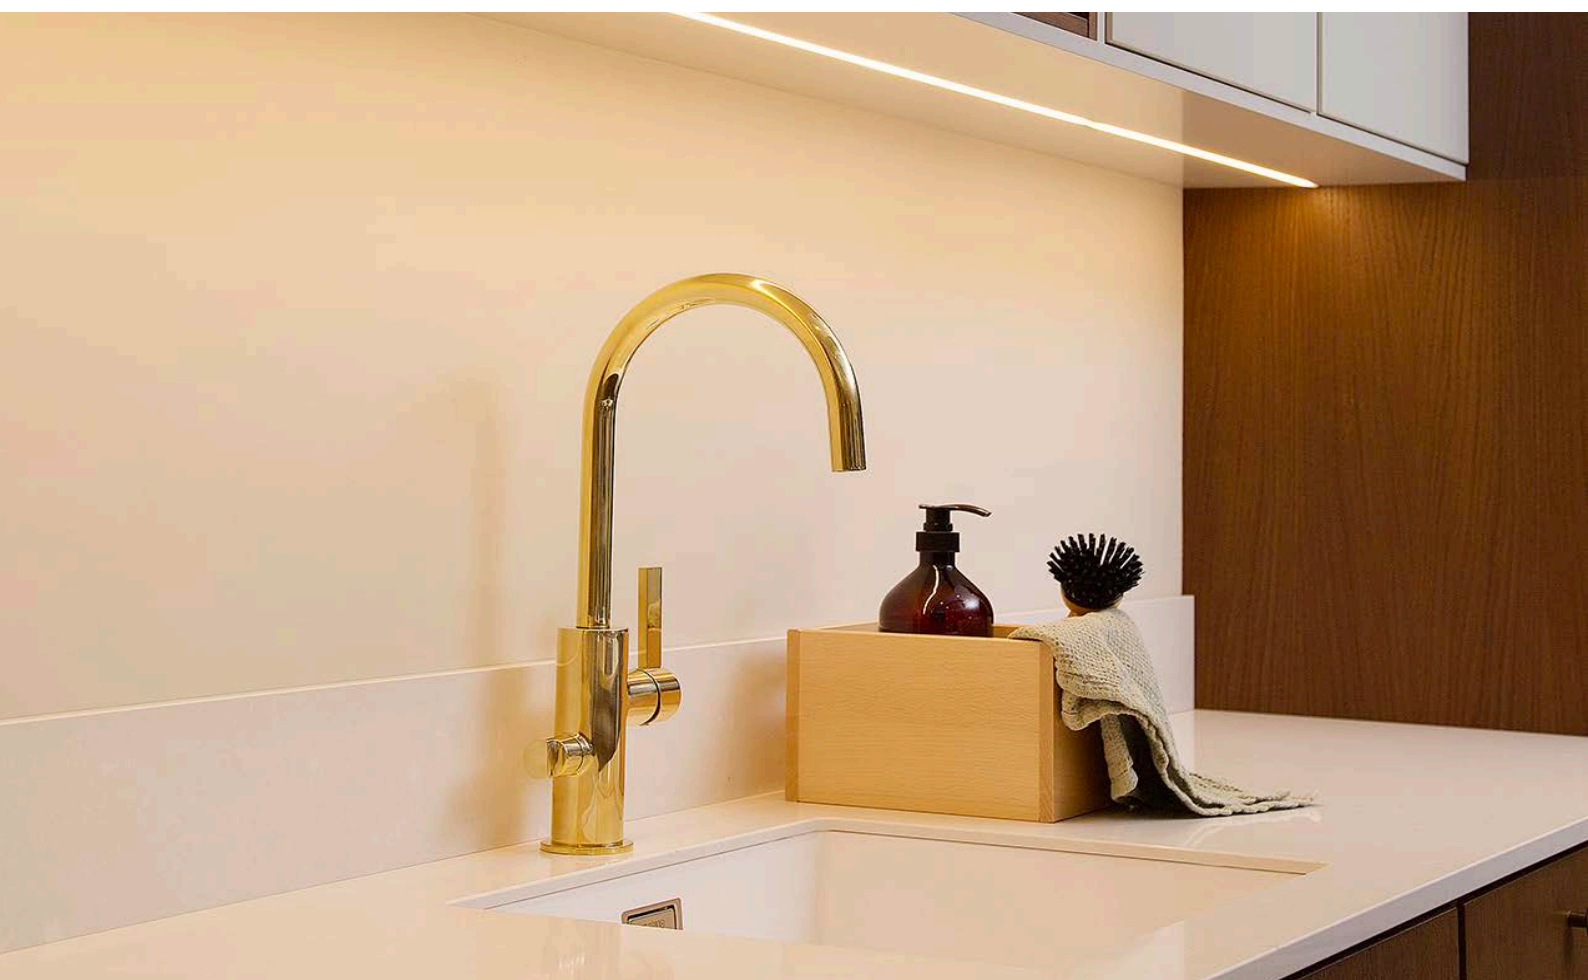

FDV-dokumentasjon for kjøkken- og baderomsinnredninger levert av Nygård.

Navn: \_\_\_\_\_

Ordrenr: \_\_\_\_\_

Forhandler: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Leveringsbeskrivelse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dato/signatur \_\_\_\_\_

# VAREFAKTA

## Skrog til kjøkken.

Melaminbelagte 16 mm sponplater med 1 mm ABS-forkantlist.  
Belagte sponplateskrog er klassifisert i Klasse M1 av The Building Information Foundation RTS.

## Skrog til badrom.

Melaminbelagte 16 mm fuktbestandige sponplater med 1 mm ABS-forkantlist.  
Belagte sponplateskrog er klassifisert i Klasse M1 av The Building Information Foundation RTS.

## Skrog i høytrykkslaminat.

17,6 mm sponkjerne belagt m/ 2 sider høytrykkslaminat 0,8 mm med 1 mm ABS-forkantlist

## Hyller, dekk sider, sokler og foringer i finér.

16 mm sponkjerne belagt med finér.

Kantlist i 1 mm finér.

Standard med finér på begge sider enten som A/A-kvalitet (der begge blir synlig), eller som A/B-kvalitet der kun den ene siden er synlig. Kantet på alle sider unntatt bakside mot rygg.

Finér leveres som standard lakkert, beiset eller malt.

## Standard mål.

Som standard leveres alle skrog i bredder fra 200 til 1200mm.

Høyde benkeskap er 740 mm.

Høyde overskap er 580-583 mm, 730-735 mm eller 880-885 mm

Høyde høgskap 1970-1973 mm, 2120-2123 mm.

Overskap/høgskap til tak i.flg spesifisering.

Dybde benkeskap/høgskap er 580mm.

Dybde overskap er 315mm.

Andre mål på høyde, bredde og dybde er mulig mot pristillegg.

Kubbemål fra gulv. (Alle mål gjelder ved standard høyde)

Benkeskap: Standard 220 mm og 780 mm til 900 mm benkhøyde.

Overskap: 1450 og 2010 mm.

Overskap med front 880 mm, 1450 og 2160 mm.

Høgskap: 220 og 2010 mm.

Høgskap til tak: 220 og 2160.

Vi anbefaler en kubbing med minimum bredde 98mm og tykkelse 36mm.

## Leveringsstandard.

Alle skrog leveres ferdig sammensatt m/ front påmontert. Skuffeseksjonene er montert med skuffer og fronter.

Benkeplater leveres ferdig kappet og kantet. Hjørner er frest med uttak for sammenkoblingsbeslag.

## Høytrykkslaminerte benkeplater.

Leveres som standard i 29 mm tykkelse med rett eller postform kant.

Høytrykkslaminat er limt på sponplate.

Det må kun benyttes godkjent fugemasse/vannfast lim ved hjørne- eller skjøtefuging.

## Kompaktlaminat benkeplater.

Leveres som standard i 12 mm tykkelse.

## Heltre benkeplater.

Leveres i 30-40 mm tykkelse. Enten som A/A-kvalitet, kun helstav eller som A/B-kvalitet, med skjøt i lengderetning av stav.

Rett kant, R8 radie eller etter ønske.

Kan leveres ubehandlet eller med 2 strøk olje på overside og 1 strøk olje på underside

For etterbehandling, se egen vedlikeholdsveiledning.

## Gesims og lyslister.

MDF list malt eller finert.

## Mekaniske deler.

Vi leverer skjulte hengsler i helmetall. Disse kan justeres i alle 3 retninger og kan åpnes 107 grader. Det kan også leveres hengsel med 170 graders åpningsvinkel. Hengslene leveres standard med innebygget lukkemekanisme og demping

Hengslene er produsert ved en av Europas største og mest anerkjente beslagsprodusenter (Blum) og har bestått de hardeste kvalitets- og slitasetester. Hengslene har "snap-on" funksjon. Dørene frigjøres fra skapet uten skruing, kun med ett enkelt håndtrykk.

## Skuffer.

4-sidig lakkert heltre bøk med underliggende stålskinner fra Grass. Skuffeskinnene er justerbare. Skuffene leveres i bredde fra 200- 1200 mm

## Sokkelfot 130mm.

Brukes ved standard benkehøyde 900mm. Justerbar -30 /+20 mm. Leveres i sort hardplast. Medfølger klips for påmontering av sokkel.

## Sokkelfot 80mm.

Brukes ved benkehøyde 850mm. Justerbar -10 /+18 mm. Leveres i sort hardplast. Medfølger klips for påmontering av sokkel.

## Sokkelbein i metall.

Leveres i høyde 100-130-200mm. Justerbar +/-10mm. Beregnet for bruk der bein blir synlige.

## Knotter og bøyer.

Vi leverer et bredt utvalg av knotter og bøyer. Disse bestilles separat. Valgfri montering av disse. Mal kan leveres hvor borehull og plassering er klart på forhånd.

## Vedlikehold

### Dører og skap.

Tørk av med en lett fuktig lofri klut. Tørk av med tørr klut til slutt. Ved fjerning av flekker etc. brukes mildt/nøytralt vaskemiddel uten slipemiddel. Bruk lite vann og tørk umiddelbart bort overflødig vann.

### Benkeplater i laminat.

Vaskes med lunket vann tilsatt vaskemiddel. Tørk av overflødig vann. Unngå bruk av stive børster og skurepulver som riper overflaten. Spesielle flekker fjernes med rengjøringsmiddel direkte på flekken med en fuktig klut.

### Benkeplater i heltre.

Bruk en lett fuktig klut som ikke loer til daglig renhold. Bruk IKKE konsentrert vaskemiddel eller såpe. Bruk ikke skurepulver eller vaskemiddel med slipemidler. Platene må vedlikeholdes med olje 1-2 ganger pr. år, eller hyppigere hvis de eksponeres for daglig hardt bruk. Bruk anbefalt olje!

### Skuffer/hengsler

Vaskes med lett fuktig klut som ikke loer.

### Oppvaskkummer i rustfritt stål.

Tilsett rengjøringsmiddel direkte på fuktig klut og gni om nødvendig. Skyll godt etterpå. Bruk ikke skurepulver eller stålull, da dette vil lage riper i beslaget. Klor må ikke benyttes.

### Forbehold

Det tas forbehold om endringer i sortiment samt avvik i farger og detaljer.

### Garanti og reklamasjon

Nygård gir 20 års garanti på bevegelige deler i skap- og skuffeinredninger som inngår i Nygårds standardsortiment på bestillingsdato. Med bevegelige deler menes blant annet skuffeskiner, hengsler og uttrekkbare komponenter der feilen påviselig skyldes fabrikkfeil.

Garantien gjelder for kjøkken- og baderomsinnredninger produsert av Nygård, og forutsetter at innredningen er montert, brukt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende monterings- og vedlikeholdsanvisninger. Benkebeslag, blandebatterier, skjøter og snittflater må være forskriftsmessig forseglet mot vann og fuktighet.

Garantien dekker ikke normal slitasje, feil bruk, manglende vedlikehold, fuktskader, skader etter feil montering eller naturlige variasjoner/endringer i treverk, finér, farger og overflater. Se fullstendige garantibetingelser i eget garantibevis.





HOVEDKONTOR OG FABRIKK  
Nygårds Trevarefabrikk AS  
Industriveien 2, 8654 Mosjøen  
Telefon: 75 11 55 55  
[post@nygardkjokken.no](mailto:post@nygardkjokken.no)

#### SHOWROOM MOSJØEN

Åpningstider:  
Man, tirs, ons og fre: kl 8–16  
Torsdag: kl. 8–18. Lørdag stengt.  
Visning utenom åpningstid etter avtale.  
Oversikt over forhandlere:  
[nygardkjokken.no](http://nygardkjokken.no)